

マンガン乾電池 単1形(黒)

## R20




市販品



OEM品

### ■ 製品寸法

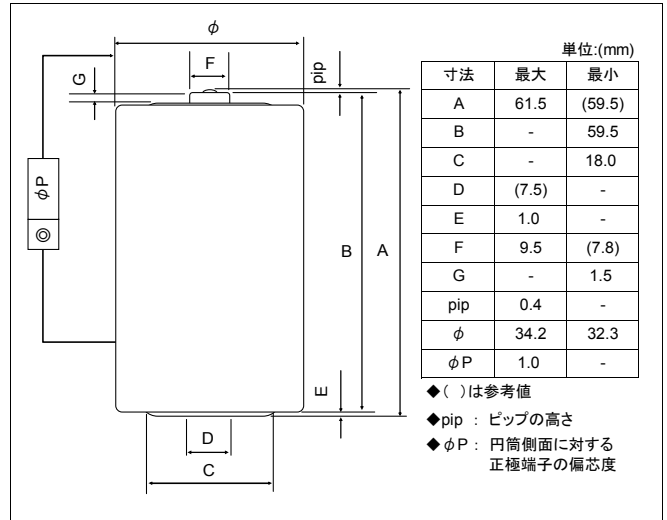


### ■ 製品仕様


形 式	R20
公称電圧	1.5 V
放電特性	2.2Ω 1h/day (E.V.=0.8V) : 約 12.0 時間
	3.9Ω 1h/day (E.V.=0.9V) : 約 23.0 時間
	10Ω 4h/day (E.V.=0.9V) : 約 62.0 時間
外径寸法	高さ : 61.5 (0/-2.0)mm
	直径 : 34.2 (0/-1.9)mm

放電条件: 20±2℃、初度<sup>※1</sup>  
 ※1) 製造後3ヶ月以内の電池


### ■ 2.2Ω 1h/dayパルス放電特性

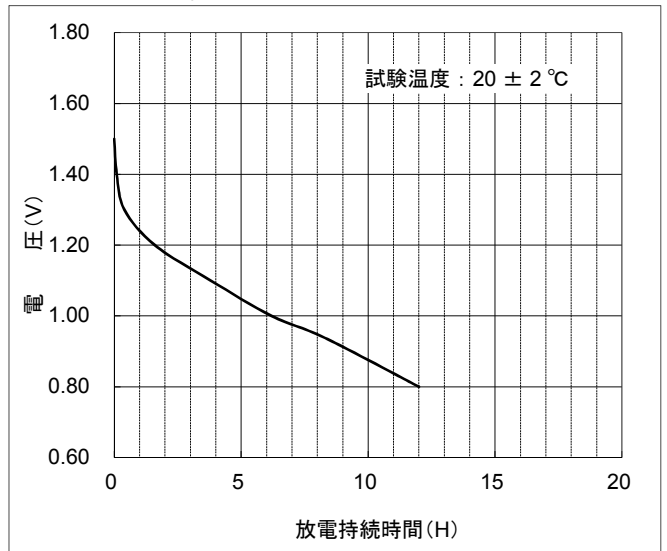

### ■ 3.9Ω 1h/dayパルス放電特性

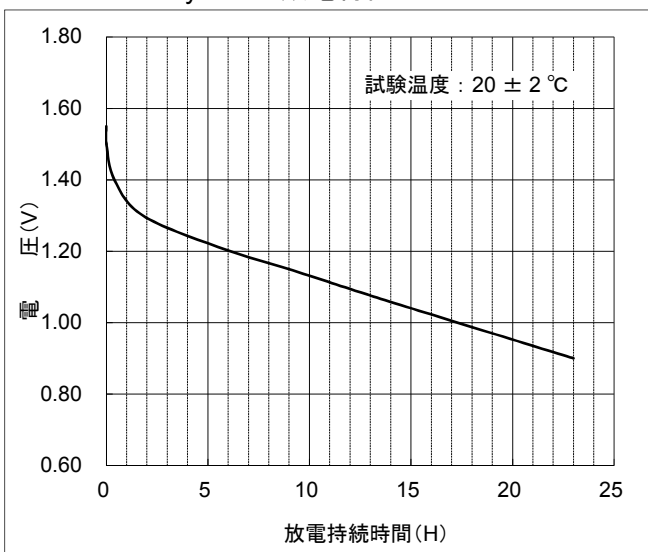

### ■ 10Ω 4h/dayパルス放電特性

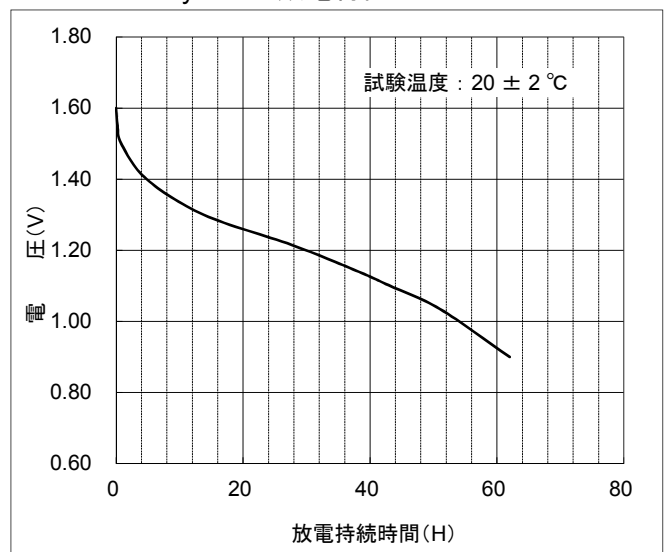

#### ＜お願いと注意事項＞

本資料に記載されている技術情報は、JIS及び標準的な試験条件での測定値であり、保証値ではございません。参考値としてお考えください。また、本資料に記載されている製品仕様及び技術情報は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。