


# 東芝ウォータークーラー(ジュースディスペンサー)RWF-J8T2 1/2

## 【外形図】

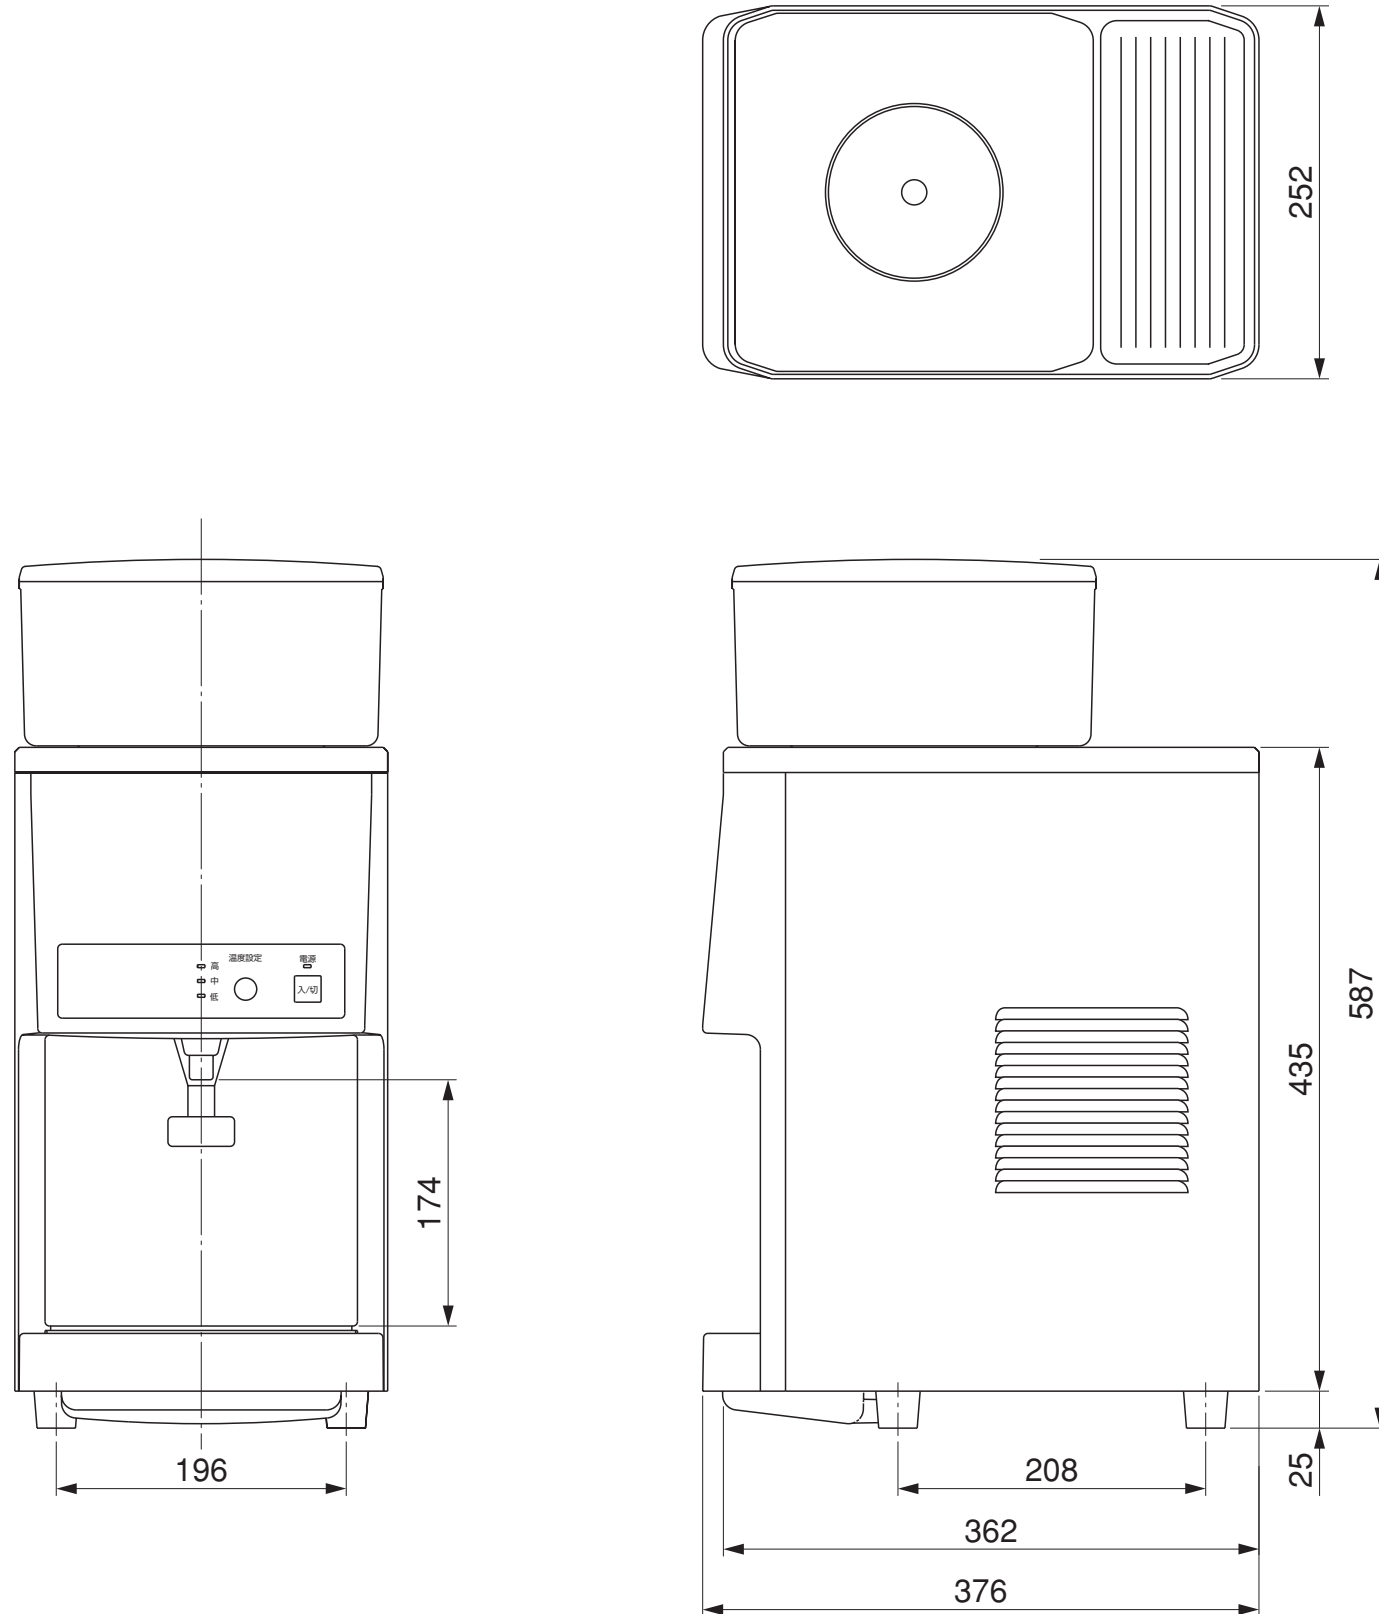

## 【仕様】


商品名	ジュースディスペンサー	
外形寸法	幅	252mm
	奥行	376mm
	高さ	587mm
外観色調	上蓋	ウォーターシャドウ
	貯水タンク	無色透明
	上板	ウォーターシャドウ
	前面パネル	ウォーターシャドウ
	排水タンク	ウォーターシャドウ
	スノコ	ステンレスシルバー
外観材質	キャビネット	シティーグレー
	上蓋	PS-HIS樹脂
	貯水タンク	AS樹脂
	上板	ABS樹脂
	前面パネル	PS-HIS樹脂
	排水タンク	PS-HIS樹脂
タンク容量	スノコ	ステンレス鋼板
	キャビネット	カラー鋼板 (PCM鋼板)
	冷却タンク	3L
冷却装置	貯水タンク	5L
	排水タンク	0.7L
	圧縮機	全密閉形往復動式・出力75W
冷却装置	冷媒	HFC-134a・80g
	凝縮器	フィンチューブ強制通風式
	送風機	くま取りコイル形電動機・出力1W/φ110ファン(凝縮器用)
	冷却器	ステンレスタンク・外周クーリングパイプ巻付
	冷媒制御	キャピラリチューブ式
	過負荷保護装置	バイメタル式熱動安全器(自動復帰式)
電気特性	水温調節	自動温度調節器(固定式)
	水位表示	貯水タンク水位目盛表示(白色シルク印刷)
	給水装置	簡易着脱形チューブ拡張式蛇口
	給水操作	ワンタッチレバー
	排水処理	排水タンク(市販排水ホース取付可)
	攪拌装置	マグネットスター式(連続)
	電源スイッチ	押ボタン
	運転表示	LED表示
	電源コード	二重モールドキャプタイヤコード(機外長:2m)
	使用保証条件	外気温
給水温		5℃~35℃
電源周波数		50/60Hz
電源電圧		単相100V±10V
電気特性	消費電流	2.9±0.3/2.7±0.3A
	消費電力	192±20/212±20W
性能	冷却速度:50分以下	
	(条件) 外気温:30℃ 給水温:20℃ 給水量:8L 冷却速度=タンク水温が10℃になるまでの時間	
製品質量	18kg	
付属部品	ブラシ・コップガード	
電気用品安全法認証	JET認証取得	

(単位:mm)


<b>東芝ホームアプライアンス株式会社</b>			
商品名	東芝ウォータークーラー (ジュースディスペンサー)	形名	RWF-J8T2
作成年月日	H17.7.5	仕様書番号	DI-S89018(1/2)

# 東芝ウォータークーラー(ジュースディスペンサー)RWF-J8T2 2/2


【構造図】

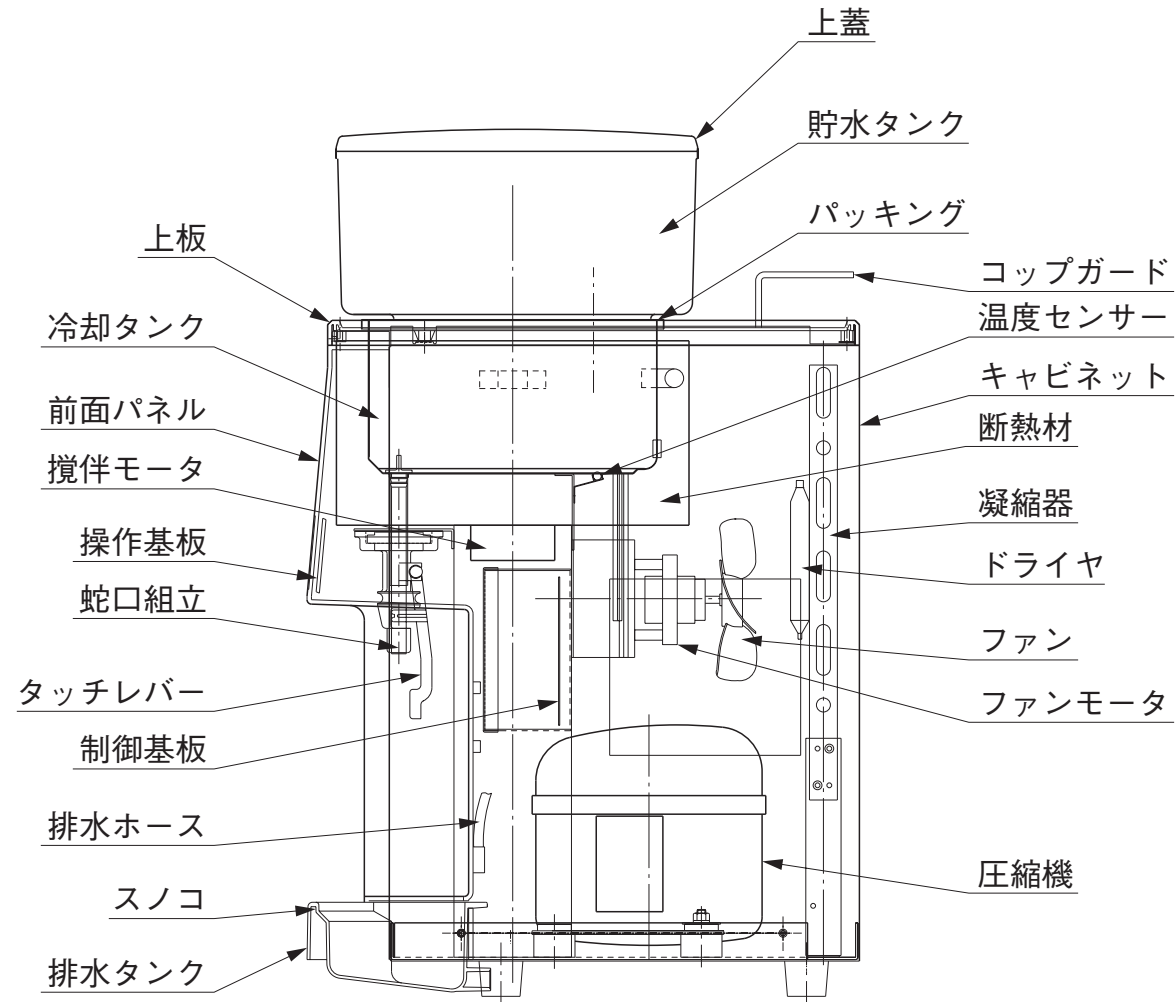

【配線図】

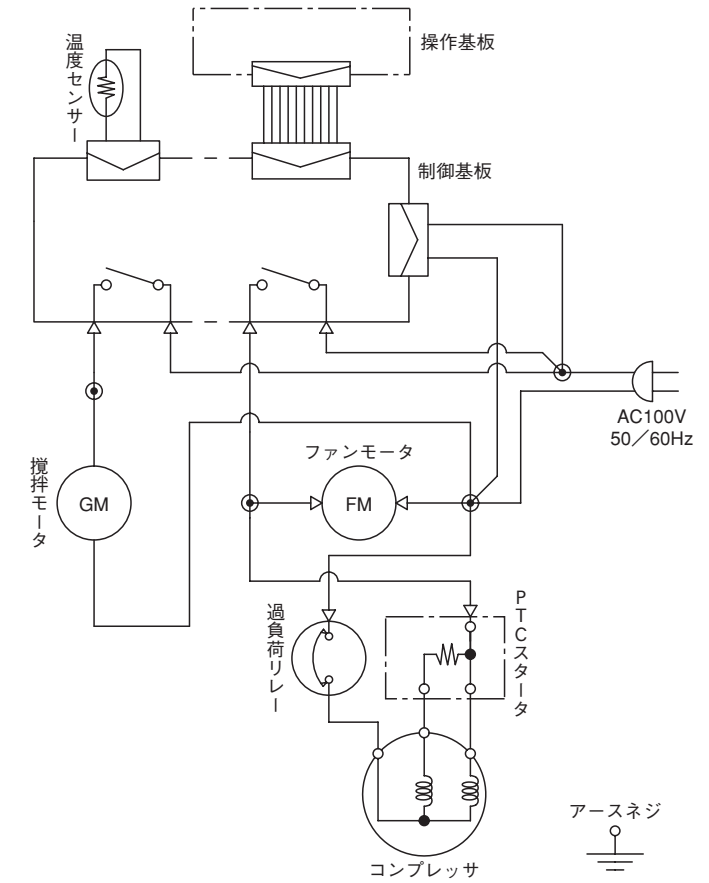

【冷凍サイクル図】

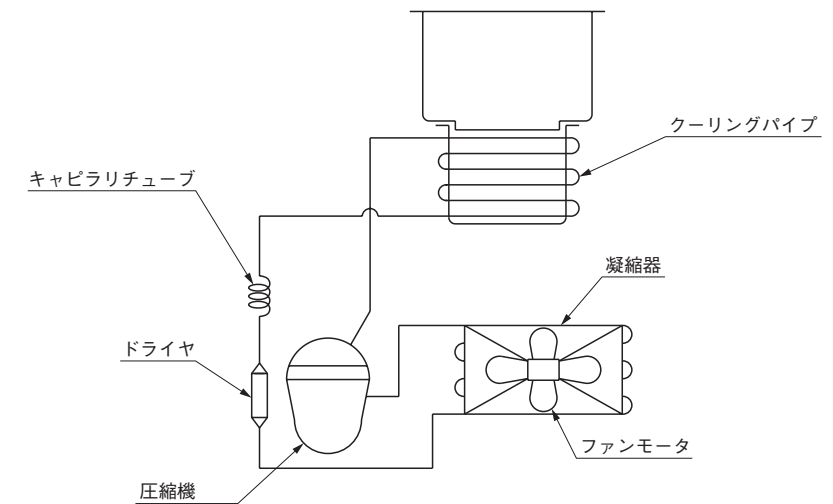

## 東芝ホームアプライアンス株式会社

商品名	東芝ウォータークーラー (ジュースディスペンサー)	形名	RWF-J8T2
作成年月日	H17.7.5	仕様書番号	DI-S89018 (2/2)

(単位: mm)