

東芝アイゾンキャビネット 設置工事説明書

形名	水切棚 BUC-M90B	調味料棚 BUC-S45B
	水切棚 BUC-M60B	小物棚 BUC-S30B
	調味料棚 BUC-S60B	フキン収納庫 BUC-F15B

安全上のご注意

設置工事の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく設置してください。
ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
表示とその意味は、次のようになっています。

警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

物的損害とは、家具、家財および家畜、ペットに関わる拡大損害を示します。

図記号の例

下に示す記号は、説明書や製品に表示して、使用者に注意を促すための記号です。書かれている内容を注意深くお読みください。

分解禁止
この図記号は、してはいけない行為（禁止事項）を示します。
\の中や近くに、してはいけない内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

強制
この図記号は、必ずして欲しい行為を示します。
の中に具体的な指示内容（左図の場合は、特定しない一般的な使用者の行為の強制）が描かれています。

発火注意
この図記号は、警告（注意を含む）を促す事項を示します。
の中に具体的な警告事項（左図の場合は発火注意）が描かれています。

警告

据付け工事は専門業者に依頼すること
ご自分で据付け工事をされ、不備があった場合、けがなどの原因になります。



専門業者

設置工事説明書をよく読み正しく確実に工事すること
不備があった場合、けがなどの原因となります。



良く読め

1 はじめに (工事される方へのお願い)

設置工事の前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しく設置してください。
この設置工事説明書は必ずお客様にお渡しください。

同梱部品の確認

水切棚 BUC-M90B / M60B

食器かご	はし立て	水受皿
BUC-M90B用 1ヶ	BUC-M60B用 1ヶ	1ヶ 1ヶ

調味料棚 BUC-S60B / BUC-S45B

トレイ (大)	トレイ (中)	調味料ボックス
(BUC-S45Bは1ヶ) 2ヶ	(BUC-S45Bのみ) 1ヶ	3ヶ

小物棚 BUC-S30B

棚板	トレイ (大)	フキン収納庫 BUC-F15B
		トレイ (小)
1ヶ	1ヶ	1ヶ

取付け用付属部品 (各機種共通)

コネクターボルト	ワッシャー	化粧キャップ
L = 30mm 4本 (BUC-F15Bは2本)	(BUC-F15Bは2ヶ) 2枚	(BUC-F15Bは2ヶ) 4ヶ
吊金具	取り付け用型紙	取扱説明書
(BUC-F15Bは1本) 2本	1枚	1冊

取付け場所の確認

システムキッチンに吊り下げる場合の確認事項とご注意

警告

吊戸棚の吊り下げ強度を確認すること
アイゾンキャビネットを吊り下げる前に、必ず吊戸棚の吊り下げ強度を確認してください。
吊戸棚の底板には相当な荷重がかかります。確実な補強がないと、脱落事故などの原因になります。




強度確認

ガス器具から15cm以上離して設置すること
製品の熱変形や火災の原因になりますので十分注意してください。



ガス器具から15cm以上離す

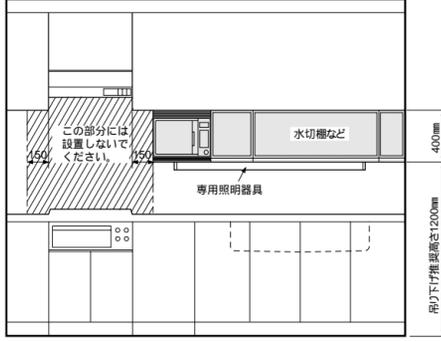

アイゾンキャビネットは左図の部等へ吊り下げてください。
アイゾン水切棚は、使い勝手となるべく流し台シンクの上方に設置してください。
ガス器具（ガスコンロ・ガスレンジ・湯沸し器など）や電熱器具（電気天火など）からは、必ず15cm以上離して設置してください。

吊戸棚の吊り下げ荷重について

警告

吊戸棚を取り付けるときは、下表を参考に取り付け強度を確認すること
取り付け強度が不足すると、吊戸棚が落下し重大な事故につながる恐れがあります。



取り付け強度確認

製品を吊戸棚に吊り下げると、吊戸棚の各部にかなりの負担がかかります。下記に注意しながら取り付けてください。
アイゾンキャビネットの庫内に収納物を入れると、下記の重量となりますので、吊り下げ強度は下記総重量の3倍を目安としてください。

品名	形名	総重量	品名	形名	総重量
水切棚	BUC-M90B	約18kg	調味料棚	BUC-S45B	約14kg
水切棚	BUC-M60B	約15kg	小物棚	BUC-S30B	約9kg
調味料棚	BUC-S60B	約15kg	フキン収納庫	BUC-F15B	約5kg

上記の重量は、おおよその目安です。実際の使用状況により重量は異なります。

2 据付け工事 (各機種共通)

1 吊戸棚の補強と底板芯材の確認

1

●吊戸棚を取り付けるための桧木を壁面に確実に取り付けてください。

2

●吊戸棚底板のたわみ脱落防止のために、天板・底板と仕切板を木ねじまたは、L金具等で確実に接合し、補強してください。

3

●吊戸棚底板の上図の斜線範囲に芯材がない場合は取り付けできませんので、十分確認してください。
●吊戸棚前側のボルト位置は上図2ヶ所の寸法が選択できます。吊戸棚の構造により決定してください。

警告

桧木を確実に取り付けること
壁面が石膏ボードの場合は特に注意してください。吊戸棚が落下して、重大な事故につながる恐れがあります。



桧木を取り付ける

警告

仕切板はL金具等で補強すること
特に幅寸法の長い吊戸棚は必ず行なってください。補強を行わないと、底板が外れて重大な事故につながる恐れがあります。



L金具で補強

警告

底板の芯材を確認すること
芯材がない場所にコネクターボルトを吊り下げると、底板が破れて吊り下げたアイゾンキャビネットが脱落事故の原因となります。



芯材を確認

2 本体の取付け

(単位：mm)

1

- 吊戸棚の底面にコネクターボルトの取付穴(φ10穴4ヶ所)をあけるための位置出しを行ってください。
- この時、製品に付属の『取り付け用型紙』を使用すると取付穴の位置出しが簡単に行えます。

2

- 取付穴をあける際、吊戸棚下面より直接φ10の穴加工を行なうと、底板内面が剥離する恐れがありますので、①先に下面より小径の下穴をあけた後、②吊戸棚庫内よりφ10の穴加工を行ってください。

3

吊戸棚の底板厚	コネクターボルト
t = 16mm未満	L = 30mm
t = 16mm~24mm	L = 36mm


- 付属のコネクターボルトにワッシャを通し、吊戸棚の庫内より取付穴に通し吊金具を取り付けてください。
- この時、吊金具と吊戸棚下面との隙間を2~3mm程あけておいてください。
- コネクターボルトは左記の2種類を付属しています。吊戸棚の底板厚さに応じて使い分けてください。

4

- 製品取付面より下部に扉等の突起がある場合は、あらかじめ取りはずしておいてください。
- 吊戸棚に取り付けた吊金具にアイゾーンキャビネットの吊りレールを合わせ、本体を後方へ押し込んでください。
- 吊戸棚の庫内からドライバーでコネクターボルトを締め付け、本体を締付けてください。
- ※吊金具と吊りレール間は少しガタを持たせてありますので、アイゾーンキャビネットの納まり具合を見ながら、コネクターボルトを締付けてください。
- 最後に、コネクターボルトの頭部に化粧キャップをはめ込んでください。

3 工事完了後の確認

排水について (水切棚の場合)

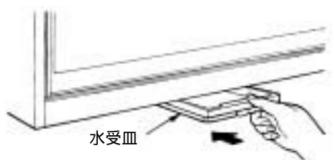

水受皿取付け金具に付属の水受皿を取り付けてください。
水受皿を取り付けず、直接流し台シンクへ排水するようなことはおやめください。

扉の開閉ロックの確認

設置工事終了後、扉開閉ロック力の強度を確認してください。
扉のロック力は調整出来る機構が備え付けてあります。
強すぎる場合、弱すぎる場合は次項の要領で調整してください。

1

扉を開け、ロック受けの両端のシールを精密マイナスドライバーまたは、ピンなどで図のように剥がします。剥がしたシールはなくさないようご注意ください。

2

剥がした後、ロック受けを取り付けているねじを図のように緩めます。
緩めた後、ロック受けを扉のロック力のちょうど良い力の位置になるように調整します。
調整は下記を参考にしてください。また調整範囲は上いっぱいを0とし、下に1.8mm調整が可能です。

- ・ロック受けが高い位置⇒扉ロック力が弱くなる
- ・ロック受けが低い位置⇒扉ロック力が強くなる

3

ロック受け取り付け時、図のように斜めに取り付けないようご注意ください。斜めに取り付けますと扉ロックが正常に機能しません。ロック受け取り付けの際、ロック受け上面に平らなスペーサー等をかませて取り付けるようにしてください。

ロック受けの取り付けが完了しましたら、剥がしたシールをもとの箇所へ貼りなおしてください。


× ロック受けを斜めに取り付けしている

照明器具の取付けについて

警告

製品の底板に穴をあけないこと

製品底板のスクリューグロメット以外の場所に穴をあけることは絶対にしないでください。故障や感電の原因になります。

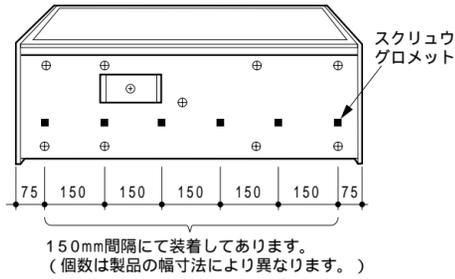

東芝アイゾーンキャビネットシリーズには専用の照明器具が取り付けられる構造になっています。

製品底板のスクリューグロメットの位置に合わせて照明器具を取り付けます。

照明器具の取り付けについての詳細は、照明器具に付属の設置工事説明書をご覧ください。

外形寸法 (単位：m)

吊戸棚底板
吊りボルト位置

照明器具取付用穴

照明器具取付用穴

フキン収納庫 BUC-F15B 水切棚 BUC-M90B

フキン収納庫BUC-F15Bの吊戸棚吊りボルト位置は、他の機種と異なりますので注意してください。詳細は付属の取り付け用型紙をご覧ください。

品名	水切棚	水切棚	調味料棚	調味料棚	小物棚	フキン収納庫
形名	BUC-M90B	BUC-M60B	BUC-S60B	BUC-S45B	BUC-S30B	BUC-F15B
幅	A	900mm	600mm	600mm	450mm	300mm
奥行	320mm					
高さ	412mm(製品高さ400mm)					
質量(重量)	12kg	10kg	10kg	9kg	6kg	4kg

株式会社 **東芝** 家電機器社 レンジ・調理部
〒105-8001 東京都港区芝浦 1-1-1 (東芝ビルディング)
TEL.03-3457-3565