


【プランニング上の注意事項】

システムキッチンに吊り下げる場合の確認事項とご注意

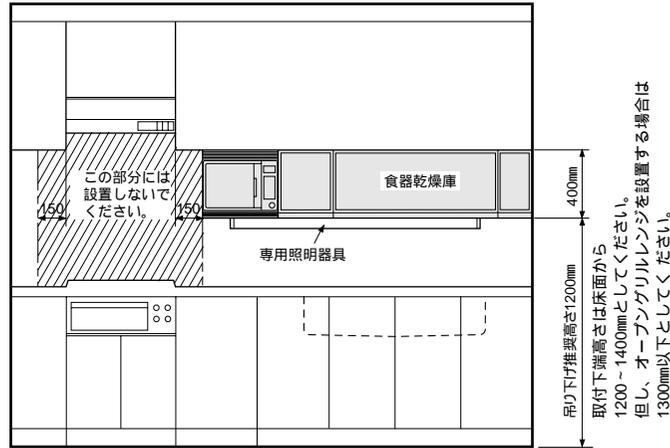

アイゾーンキャビネットは上図の□部等へ吊り下げてください。

アイゾーン食器乾燥庫は、使い勝手なるべく流し台シンクの上方に設置してください。

ガス器具（ガスコンロ・ガスレンジ・湯沸し器など）や電熱器具（電気天火など）からは、必ず15cm以上離して設置してください。

警告

吊戸棚の吊り下げ強度を確認すること
アイゾーンキャビネットを吊り下げる前に、必ず吊戸棚の吊り下げ強度を確認してください。



強度確認

ガス器具から15cm以上離して設置すること
製品の熱変形や火災の原因になりますので十分注意してください。



ガス器具から15cm以上離す

【使用時総重量の目安】

アイゾーンキャビネットの庫内に収納物を入れると、おおよそ下記の重量となりますので、吊り下げ強度は下記の3倍を目安としてください。（総重量はおおよその目安です。）


品名	形名	総重量	品名	形名	総重量
食器乾燥庫	BUC-SD90B	約21kg	調味料棚	BUC-S45B	約15kg
食器乾燥庫	BUC-SD60B	約19kg	小物棚	BUC-S30B	約9kg
水切棚	BUC-M90B	約18kg	フキン収納庫	BUC-F15B	約5kg
水切棚	BUC-M60B	約15kg	オープングリルレンジ	BHO-H31D	約35kg

詳しくは製品に付属の設置工事説明書をご参照ください。

【取付け関係図】

吊戸棚の補強及び取付穴の加工


- ・上部吊戸棚の底板に取付穴の加工をし、吊りボルト及び吊金具（スライド式）にて、取り付けます。

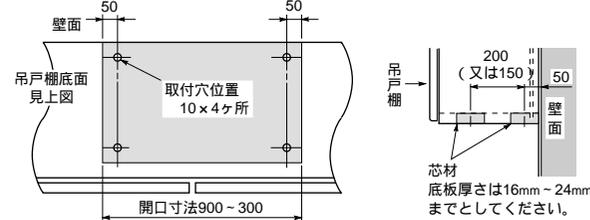

設置に関する注意事項

- ・上部吊戸棚に吊りボルト用芯材を必ず設置してください。
- ・左の重量表を参照して、吊戸棚を確実に取付け、補強をしてください。
- ・製品取付面より下部に扉等の突起がある場合は、あらかじめ取りはずしておいてください。
- ・BUC-F15Bの取付穴は機器中心（75mm）の1列のみです。

【電気配線】（食器乾燥庫・照明器具）





- 食器乾燥庫を設置する場合
 - ・電源引込穴位置に、あらかじめ電源ケーブルを引き出しておきます。
 - ・製品背面のゴムプッシング部分より、電源ケーブルを挿入し製品を吊り下げます。
 - ・内部端子台に端末をR端子処理した電源ケーブルとアース線を接続してください。
- 専用照明器具とセットして設置する場合
 - ・照明器具後方の配線スペースに照明器具用の露出コンセントを設置してください。

警告

底板の芯材を確認すること
芯材がない場所にコネクターボルトを吊り下げると、底板が破れて吊り下げたアイゾーンキャビネットが脱落事故の原因となります。



芯材を確認




警告

電気配線工事は必ず電気工事登録業者に依頼すること

ご自分で配線工事をされ不備があると、感電や火災の原因になります。



専門業者へ依頼

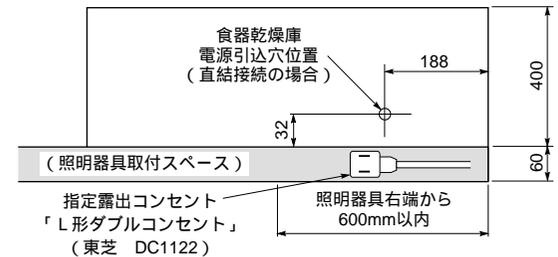

株式会社 東芝

形名 東芝アイゾーンキャビネット BUC-SD90B他

作成年月日

H9.10.1

仕様書番号

H4197J014

（単位：mm）