
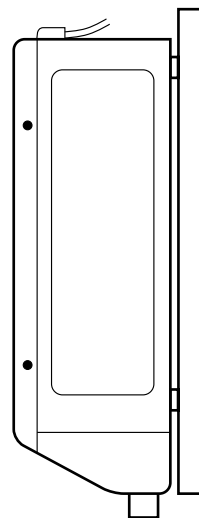


東芝 IHクッキングヒーター(据置タイプ)

【製品外形寸法図】(単位: mm)

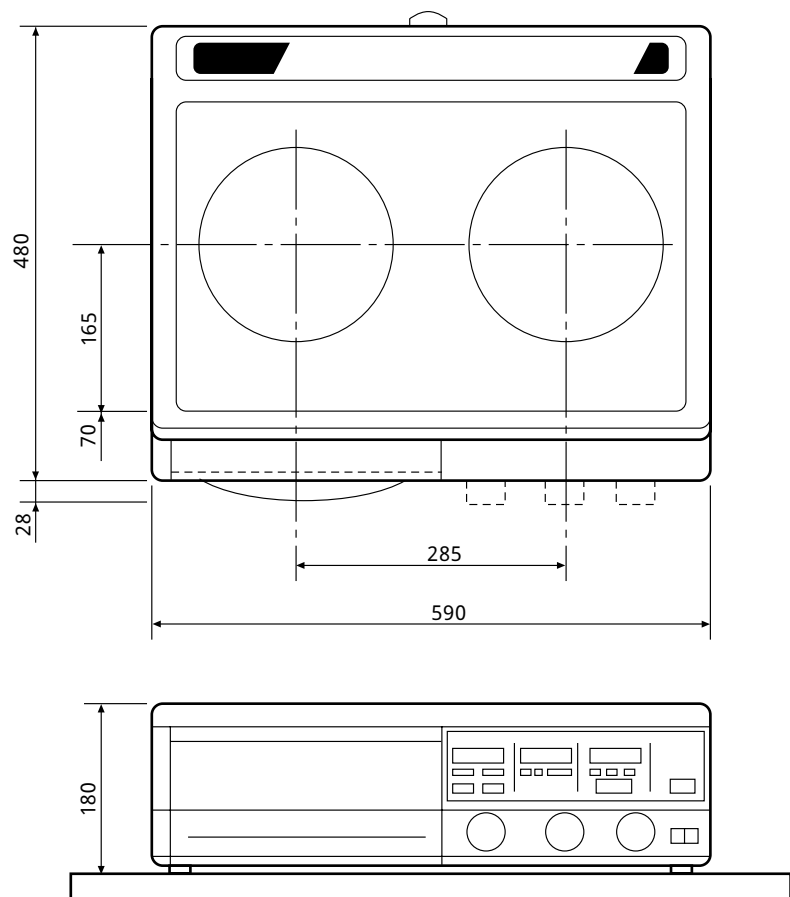


| 仕 様 | | |
|----------------|------------------------------|-----------------------|
| 電 源 | 単相200V(50-60Hz) | |
| 定 格 消 費 電 力 | 4,800W | |
| 寸 法 | 外 形 寸 法 | (約)幅590×奥行480×高さ180mm |
| | ロースター内寸 | (約)幅240×奥行354×高さ90mm |
| 製 品 質 量 | (約)18kg | |
| ヒーター形式 消費電力 | 右 ヒーター | IH 3,000W |
| | 左 ヒーター | IH 2,000W |
| | ロースター | シーズヒーター 1,250W |
| ロースター仕様 | 片面自動・片面手動 | |
| 火力調節 | 右 ヒーター | 67段階 |
| | 左 ヒーター | 55段階 |
| | ロースター | 5段階 |
| 電 源 コー ド | 3.5平方mm 3芯キャブタイケーブル(機外長70cm) | |
| 差 し 込 み プ ラ グ | 2極・接地極付・250V・30A | |
| 付 属 品 | 天ぷら鍋、焼き網(フッ素コート) | |
| 梱 包 | 寸 法 | (約)幅772×奥行580×高さ243mm |
| | 質 量 | (約)23kg |


複数のヒーターを、同時に使用した場合、その火力の合計が4,800Wを越えるときには、右ヒーターの火力を自動的に落とし調節します。

【各ヒーターの火力調節目安】

(右ヒーター)



(左ヒーター)



(ロースター)

| 段階 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|-----|-----|-------|-------|-------|
| 火力(W) | 700 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,250 |

本仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

| | | |
|----------------|--------|------------|
| 株式会社 東芝 | 機 種 名 | TIH-30A(K) |
| 発売日 02・3・1 | 承認図No. | ENC0002 |